



[illegible]

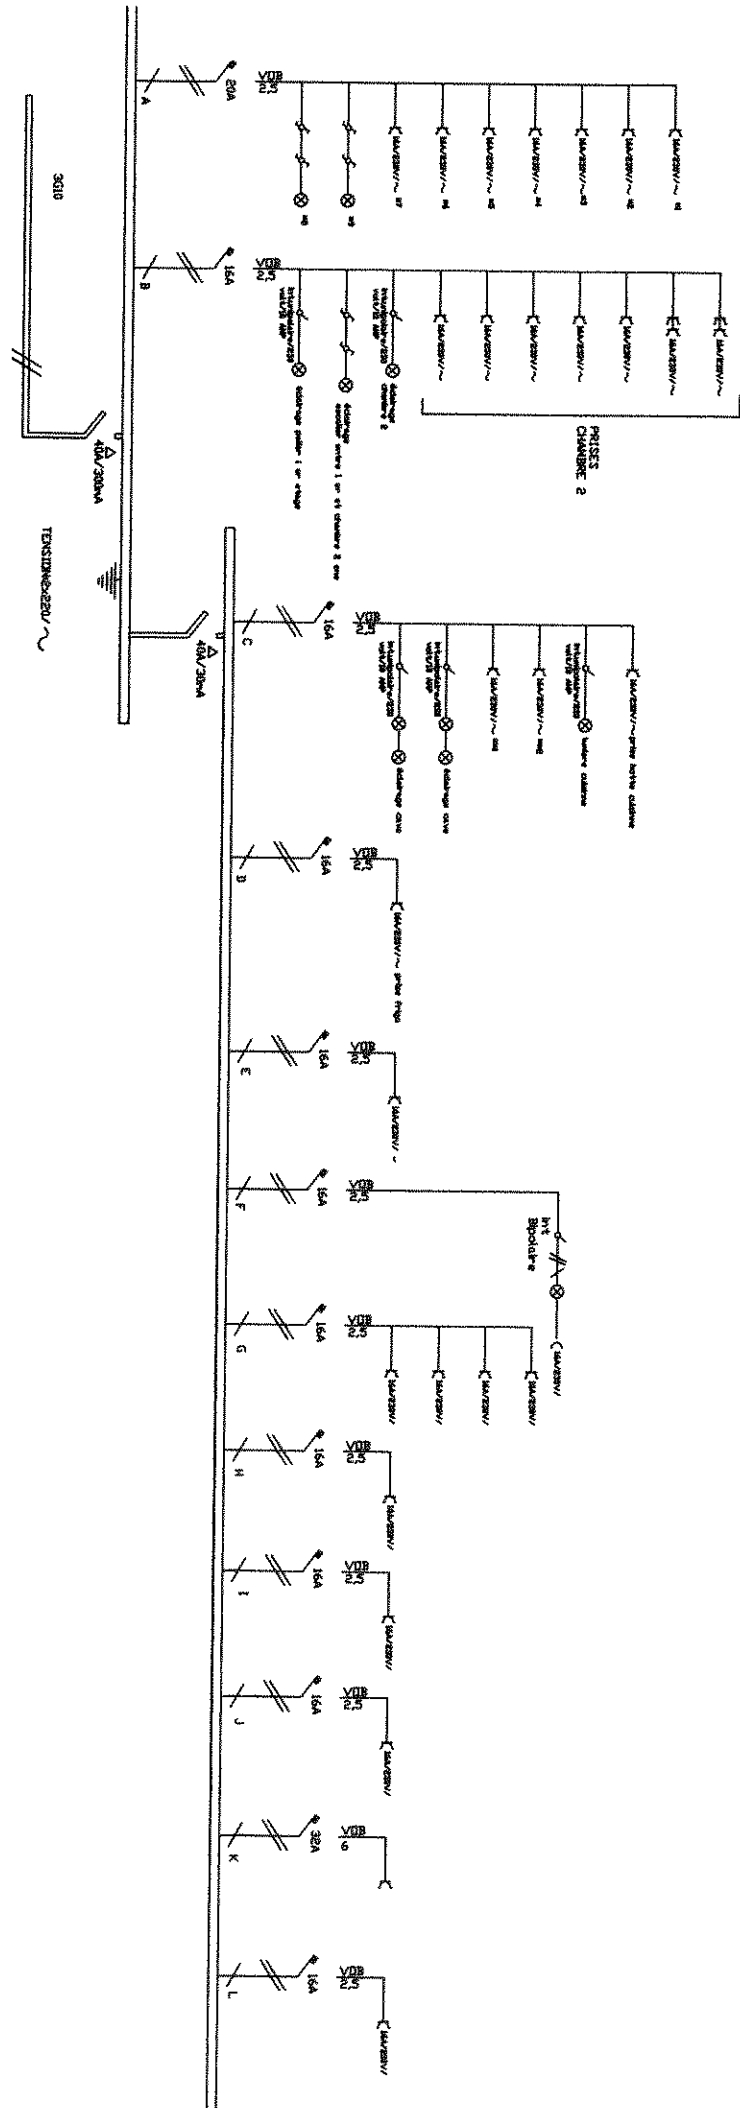

fusible A
20A

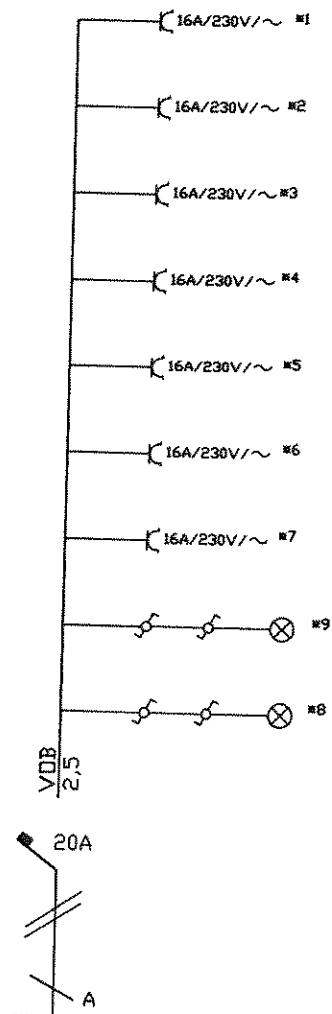

#1/prise 16 AMP/230 V/pièce séjour sur le mur de gauche en position dans la pièce vers facade

#2/prise 16 AMP/230 V/à coté de la prise 1#

#3/prise 16 AMP/230 V/pièce séjour sur le mur de droite position vers facade

#4/prise 16 AMP/230 V/pièce séjour sur le mur de droite dans le fond près du radiateur


#5/prise 16 AMP/230 V/pièce séjour/sur le mur séjour et cuisine (passe plat)

#6/prise 16 AMP/230 V/pièce séjour sur la colonne escalier en bas

#7/prise 16 AMP/230 V /prise sur colonne en dessous de #8

#8/Interrupteur deux direction piece séjour centrale et porte d'entrée sur colonne escalier


#9/Interrupteur deux direction pièce séjour central et porte d'entrée sur cloison près de la porte d'entrée

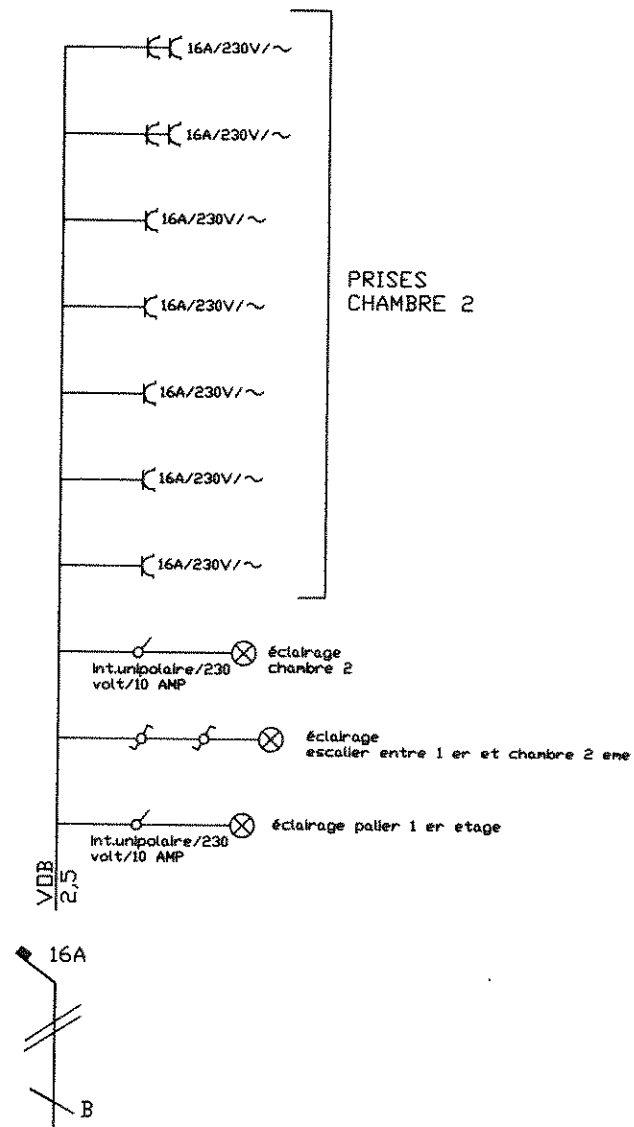

Détail du circuit B

éclairage chambre 1 ,palier entre 0 et 1,vestiaire et chambre
prises chambre 2

circuit protégé par différentiel 0.300 milliAmpère et fusible 16 Ampère

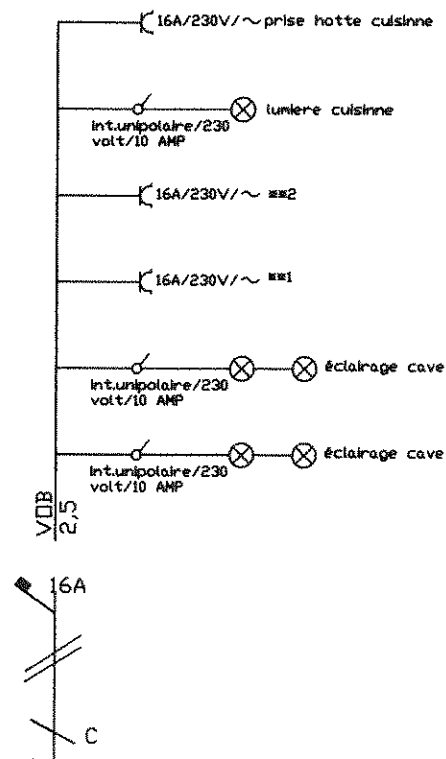


**1 prises 16 amp/230 V/centre séjour/mur de droite en position dans la pièce vers la facade

**2 prise 16 AMP/230 V/mur de droite en position dans la pièce vers la facade

Détail du circuit C

éclairage cave,cuisinne,buanderie et deux prises


circuit protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère

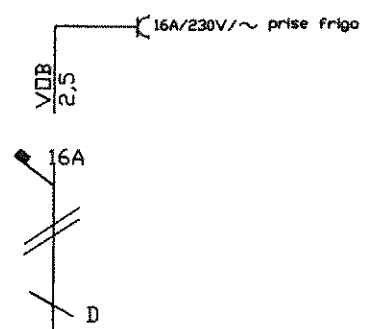

circuit D

prise frigo


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère



circuit E

prise lave vaisselles


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère

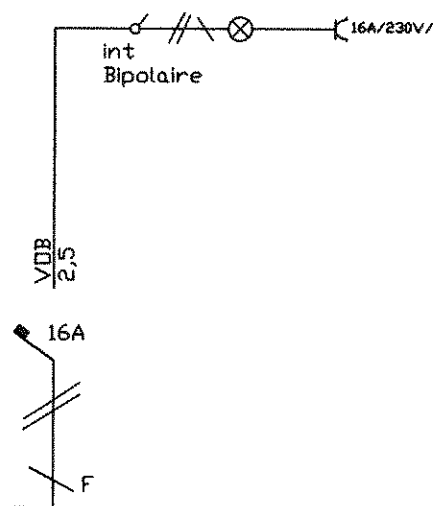

circuit F

Prise et éclairage salle de bain


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère

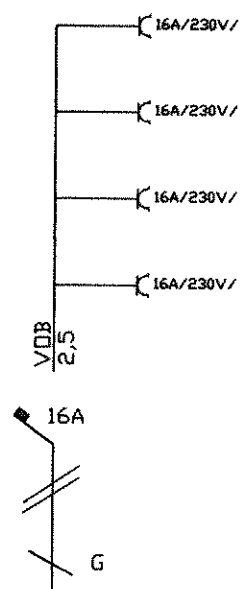

circuit G

Prises supplémentaires


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère



circuit H

chauffage


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère

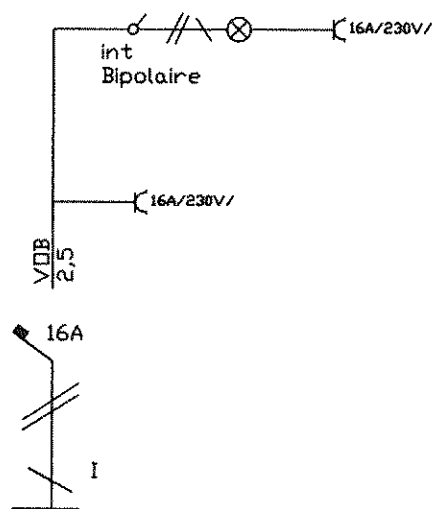

circuit I

lave linge


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère



circuit J

Séchoir


Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère



circuit K

plaque cuisson INDUCTION

protégé par différentiel 0,30 mA section du fil du boitier jusqu'au bornier 32 Amp. 3G6 mm2



circuit L

four

Protégé par différentiel 0.30 MilliAmpère et fusible 16 Ampère